



愛達訊科技


英國 S031 修咸頓劍橋道 180 號海岸大廈

電話: (44) 1489 556957

傳真: (44) 1489 556931

產品規格

光纤耦合器

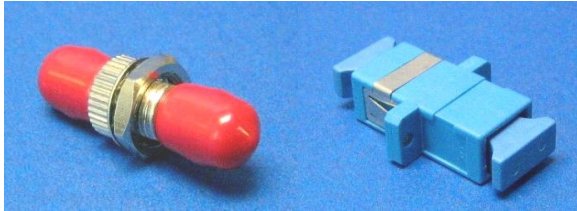

AD-FA-5211

ST 多模陶瓷護套單芯塑料

AD-FA-3211

SC 多模陶瓷護套單芯塑料

產品性能

低插入損耗

低干擾

插入損耗: 0.15dB (SM), 0.2dB (MM) 陶瓷(0.05dB) 青

符合 JIS, IEC, Bellcore 標準

光纖同心度誤差小

容易使用

物理規格

光纖種類: 3.0 mm 外皮 或 900 μ m 緊密緩衝式

光纖相容線徑: 62.5/125 μ m 和 50/125 μ m 多模; 9/125 μ m 單模

電氣規格

高耐用低損耗: 500 次後只有 0.5dB 變化

插入損耗: <0.15 dB 單模; < 0.2 dB 多模

訂購信息

AD-FA-

耦合器类型

英國 * 美國 * 新加坡 * 香港 * 中國 * 日本 * 菲律賓

愛達訊網址: www.addison-tech.com

如有任何查詢, 請電郵至 webmaster@addison-tech.com



愛達訊科技

英國 S031 修咸頓劍橋道 180 號海岸大廈

電話: (44) 1489 556957

傳真: (44) 1489 556931

產品規格

光纤耦合器

1 = FC/PC	8 = SC-ST	14 = SC-LC
2 = FC/APC	9 = FC-ST	15 = FDDI-ST
3 = SC/PC	10 = FDDI	16 = ESCON-ST
4 = SC/APC	11 = DIN	
5 = ST	12 = ESCON	
6 = LC	13 = SC- FC	
7 = MTRJ		

護套类型：

- 1 = 单模陶瓷護套
- 2 = 多模陶瓷護套
- 3 = 多模青銅護套

纤芯类型：

- 1 = 单芯
- 2 = 雙芯

类型：

- 1 = 塑料
- 2 = 金属方型(FC)
- 3 = 金属 D 型(FC)
- 4 = 金属线型(ST)

英國 * 美國 * 新加坡 * 香港 * 中國 * 日本 * 菲律賓

愛達訊網址: www.addison-tech.com

如有任何查詢, 請電郵至 webmaster@addison-tech.com